



Product Service

Konformitätsbescheinigung

Antragsteller: **GRÜN Spezialmaschinenfabrik GmbH**
Siegener Str. 81-83

D-57234 Wilnsdorf - Niederdielfen

Produkt: **Anschlagsystem** nach EN 795 A/C

Modell: **GREENLINE Systemstütze "Variant XL"**

Diese Konformitätsbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes Mit den grundlegenden Anforderungen nach DIN EN 795 aufgrund einer freiwilligen Prüfung. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung überlassene Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation.

Kenndaten:

Das Anschlagssystem Anschlagpunkt **GREENLINE Systemstütze „Variant-XL“** nach EN 795 A/C wird für die Verwendung auf diversen Untergründen als End-, Eck- oder Zwischenstütze für das Seilsystem GREENLINE hergestellt;

Das System ist durch technische Zeichnungen und die Aufbau- und Verwendungsanleitung beschrieben.


- zur Verwendung für 3 Personen als EN 795A-Anker und bis 4 Personen als End-, Eck- oder Zwischenstütze im Greenline-System EN 795 C;
- in verzinkter Stahl-Version;
- in div. Bauhöhen;
- zur Montage in Stahl um Träger (Stahlträgerbreite max. 235 mm; 4 Gewindestangen M12 x XX und Konterplatte 300 mm x 300 mm), Spannbeton-Hohlplattendecken (8 Hohlraumdübel M 10; Bohrlochtiefe >65 mm; min. C45; Spiegeldicke >30 mm);
- In Bauhöhen 300 mm, 400 mm, 477 mm, 577 mm, 655 mm und 755 mm; Abmaße (300/400/4767, 577, 655, 755 mm-Version):
- 300/ 400/ 477/ 577/ 655/ 755 mm langer Edelstahlstab Ø16 mm mit M16 x 40 mm-Ende oben (für Anbringung End-/ Eck-/ Zwischenelement), auf verzinkte Stahl-Grundplatte 300 mm x 300 mm x 8 mm geschweißt;
- Stützhülse: 258/ 358/ 435/ 535 mm langes verzinktes Stahlrohr Ø 50 x 2 mm mit Kappe und Positionsring sowie Absorberpack Ø44 mm x 100 mm;
- Stützhülse: 613/ 713 mm langes Edelstahl-/ verzinktes Stahlrohr Ø 50 x 4 mm mit Kappe und Positionsring sowie Absorberpack Ø44 mm x 100 mm;
- Befestigung: 8 fach- Verschraubung, in Grundplatten-Bohrbild 260 mm x 260 mm, Ø14 mm;

Seite 1 von 2



Product Service

- weitere 4 Bohrungen 260 mm x 190 mm , Ø14 mm;
- Markierung: an Anschlagöse: Hersteller, Typ, Seriennummer; DIN EN 795-A/C: 1996;
3 Personen max.; „Gebrauchsanweisung beachten“-Logo;
- Artikelnummer:
in verzinktem Stahl: 300 mm: 4850-42-00; 400 mm: 4850-43-00; 477 mm: 4850-44-00;
577 mm: 4850-45-00; 655 mm: 4850-46-00; 755 mm: 4850-47-00;

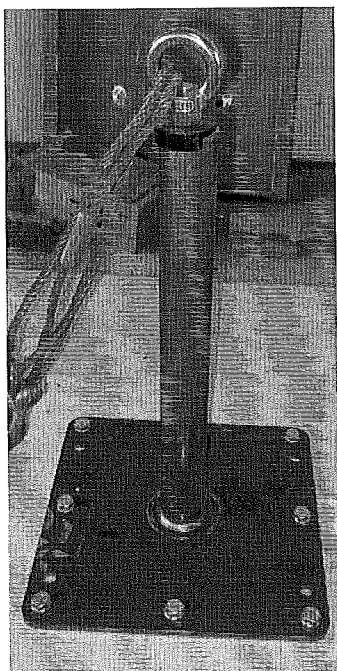

Variant-XL in 577 mm auf Beton

Bis zu einer Bauhöhe von 577 mm wird auch RFU CNB/P/11.66 Rev. 0 erfüllt.

Berichts-Nr.: 71374646/11

Datum, 2012-03-28

Seite 2 von 2