


## Standard Kiesleisten

Unsere Standardkiesleiste welche es von den Höhen 60mm bis 120mm gibt, sind in den Abkantungen an der Vorderseite mit 90° erhältlich. Diese zeichnen sich durch die einfache Verlegung (verschweißung auf die Schwarzdeckung) aus. Die Kiesleiste wird durch den Kies im Traufenbereich sehr gut stabilisiert und die Vorderkante ergibt immer ein geradliniges Erscheinungsbild. Die Stöße sind mit einer Materialabsetzung versehen, was eine einfache Montage ermöglicht. Auch die vorgestanzten Innen- und Außenecken, welche sich auf jeden Innen- und Außenwinkel einstellen lassen, sind einfach zu montieren. Die Schenkellänge der Kiesleistenecken beträgt auf beiden Seiten 250mm.

Die Standardkiesleiste ist in folgenden Materialien erhältlich:

- o Alu blank Alma3 1,5mm
- o Edelstahl 1,4301 0,8mm
- o Alu beschichtet 1mm (RAL7016/9002/hellgrau/9006/6005/3009)
- o Andere Materialien auf Anfrage möglich

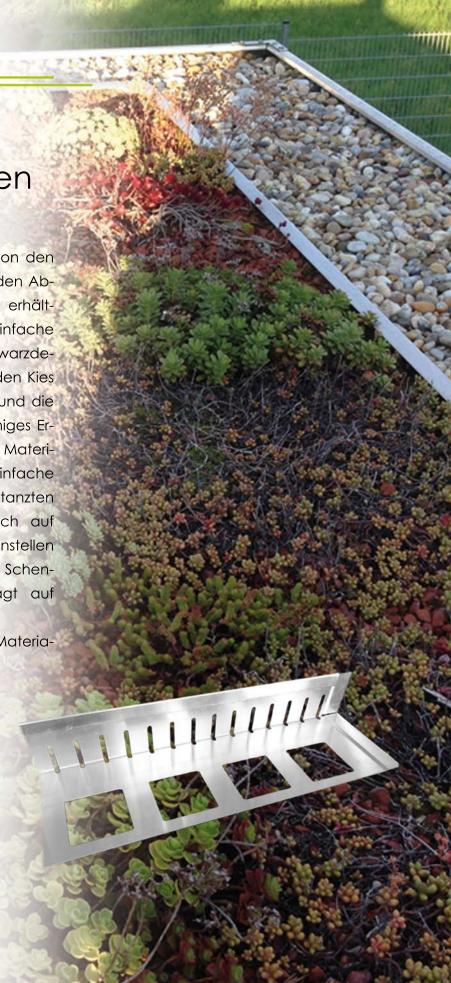




## Datenblatt Standard Kiesleisten

Artikelbezeichnung	Höhe	Länge	Entwässerungsschlitze	Ausstanzöffnung	Gewicht
KLs 60	60mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	1,60kg
KLs 80	80mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,07kg
KLs 100	100mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,07kg
KLs 120	120mm	2,5m	50x6mm	56x65mm	2,64kg

erhältlich in den Materialien: Alu blank Almg3 1,5mm; Alu beschichtet 1mm,

Edelstahl 1,4301 0,8mm;

andere Materialien auf Anfrage möglich

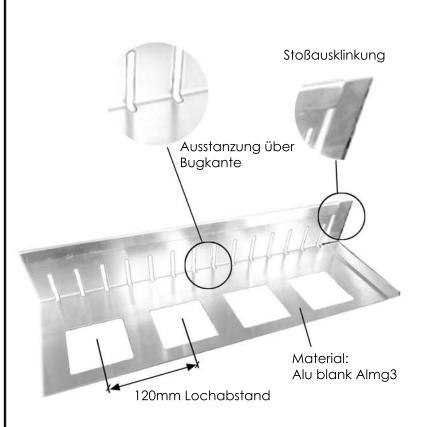



## Innen- und Außenecken -> individuell einstellbar! Schenkellänge: 250/250mm



www.steirer-blech.at